


GRUNDRISS 1.OG

- Bodenbeschichtung Fundamentplatte + Rampe**  
 Versiegelung Sto Pox BB 05  
 Kratzspachtelung Sto Pox GH205 m.Sand  
 Grundierung Sto Pox GH205  
 Vorbehandlung lt. Hersteller  
 Fundamentplatte
  - Bodenbeschichtung Zwischendecke**  
 Versiegelung Sto Pox BB 05  
 Schwimmschicht Sto Pur EZ 505 m.Sand  
 Grundierung Sto Pox GH205  
 Vorbehandlung lt. Hersteller  
 Belohnung/Belastung
  - Bodenbeschichtung Nebenräume**  
 Spachtelung Sto Crete RMF 2mm  
 Beschichtung Sto Pox WL100 2x  
 Vorbehandlung lt. Hersteller  
 Fundamentplatte/Zwischendecke
- ! ACHTUNG !** : Alle Pläne müssen mit den Bewehrungsplänen (Statik) und den Details von "Zementol" abgeglichen werden!  
 Diese Details sind für die Ausführung zu übernehmen!  
 Die Details wurden nicht in die Polierplanung übernommen!  
**! ACHTUNG !** : Wand- und Deckendurchbrüche etc. sind immer aus der Polierplanung zu entnehmen!

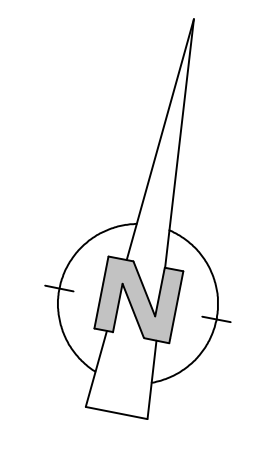

- LEGENDE:
- Dämmung
  - Trockenbau
  - Holzkonstrukt
  - Mauerwerk
  - Benton Neu
  - Benton Neu in Zementfolienführung
  - Bestand
  - Brandabschnitt

<b>Projekt:</b> Zubau Kulturhaus Fiss		<b>Map.Arch. Prof.ZT Wolfgang</b>	
<b>Inhalt:</b> 1. Obergeschoss - M 1:50		<b>NEURURER</b>	
<b>Bauherr:</b> Gemeinde Fiss		Haus Nr. 9 / 6471 Arzl tel.: +43 / 6412 / 64346 fax.: +43 / 6412 / 64325 mail: office@archalp.at	
<b>Grund.Nr.:</b> GP.139	<b>Höhe:</b> 50,00 m +1433,48	<b>Datum:</b> 31.08.2017	<b>archalp.at</b>
Plan, Sätze und Unterlagen sind untrennbar gekoppelt. Ausführung der gültigen Normen und Vorschriften entsprechend.			
MERKBLATT	DAW	BEZEICHNUNG	BEZEICHNUNG
			<b>OST</b>

Die Angaben sind zu prüfen und mit d. Plänen der Statik zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen. Vor Baubeginn ist der aktuelle Planungsstand nachzutragen und vor Ort Niveaumessung zu nehmen.