

Projekt: 17-861 Kulturhaus

/ 3.11

Projektdaten

Bezeichnung : Kulturhaus
 : Fiss
 Planinhalt : Rampe 3.UG
 Plan Nr. : 3.11
 Datum : 13.07.2017

Die Gesamtlängen der Auszüge beziehen sich auf Außenmaße

S T A H L L I S T E Betonstahl: B550B

Pos.	Stk.	d	Länge	D8	D10	D12	D14	D16
1	3	8	7.00	21.00				
2	81	16	0.65					52.65
3	47	16	0.45					21.15
4	80	12	2.90			232.00		
5	56	10	1.70		95.20			
6	7	14	2.26				15.82	

Gesamtlängen				21.00		232.00		73.80
kg / m				D8 0.395		D12 0.888		D16 1.580
kg / d				8.295		206.016		116.604

Gesamtlängen					95.20		15.82	
kg / m					D10 0.617		D14 1.210	
kg / d					58.738		19.142	

Gesamtgewicht (kg)				408.795				

SOFISTIK AG - www.sofistik.de

Projekt: 17-861 Kulturhaus

/ 3.11

Projektdaten

Bezeichnung : Kulturhaus
 : Fiss
 Planinhalt : Rampe 3.UG
 Plan Nr. : 3.11
 Datum : 13.07.2017

M A T T E N L I S T E Betonstahl: B550A

Pos.	Stk.	Typ	Länge	Breite	CQS90
1	22	CQS90	6.00	2.40	316.80
2	2	CQS90	6.00	0.84	10.08
3	4	CQS90	6.00	1.20	28.80
4	2	CQS90	6.00	2.04	24.48
5	2	CQS90	6.00	1.00	12.00
6	2	CQS90	2.93	1.07	6.27
7	2	CQS90	2.64	2.40	12.67
8	2	CQS90	3.75	2.40	18.00
9	2	CQS90	2.43	1.66	8.07
10	2	CQS90	0.54	1.20	1.30
11	2	CQS90	0.79	2.40	3.79
12	2	CQS90	1.04	2.40	4.99
13	2	CQS90	1.24	2.04	5.06

 Gesamtflächen 452.31
 kg / m2 6.54
 kg / Mattentyp 2958.101

Gesamtgewicht (kg) 2958.101

A B S T A N D H A L T E R

Pos.	Stk.	Typ	kg/Stk.	Gew. (kg)
1	184	DS19	1.080	198.720

 Summe 198.720

SOFISTIK AG - www.sofistik.de



Projekt: 17-861 Kulturhaus

/ 3.11

Projektdaten

Bezeichnung : Kulturhaus
 : Fiss
Planinhalt : Rampe 3.UG
Plan Nr. : 3.11
Datum : 13.07.2017

E I N B A U T E I L E

Position	Menge	Einheit	Bezeichnung	Werkstoff	Bestellnummer
12	16	Stück	AVI DE 160		



Projekt: 17-861 Kulturhaus

/ 3.11

Projektdaten

Bezeichnung : Kulturhaus
 : Fiss
 Planinhalt : Rampe 3.UG
 Plan Nr. : 3.11
 Datum : 13.07.2017

MATTENSCHNEIDESKIZZE Betonstahl: B550A

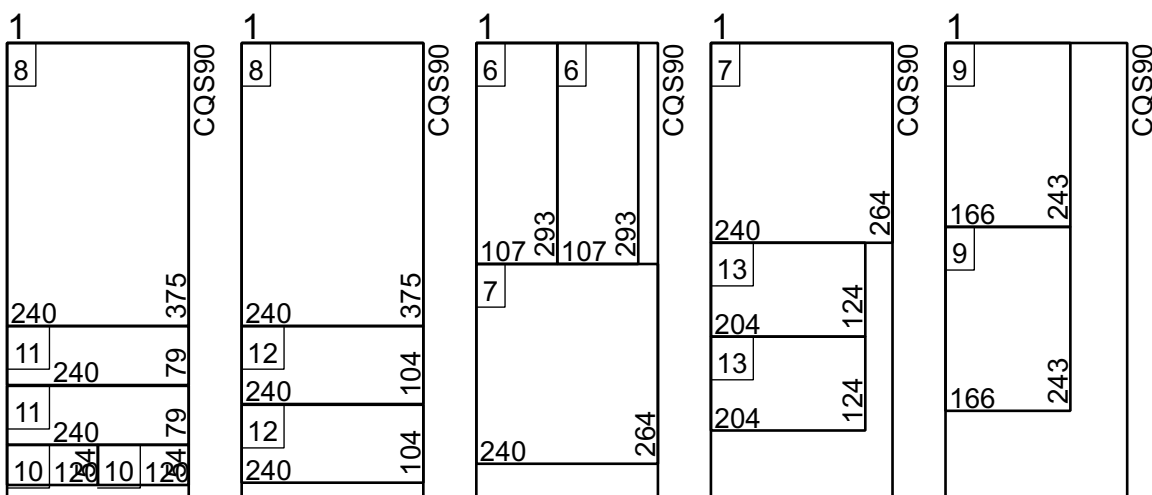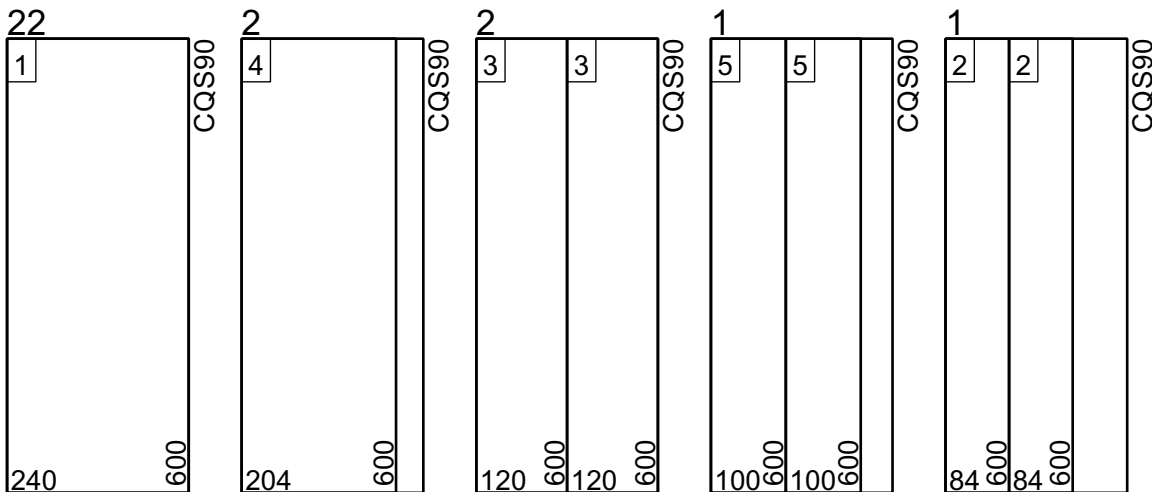

SOFISTIK AG - www.sofistik.de

Gesamtstahlmenge brutto

Stk.	Typ	Länge m	Breite m	Gewicht kg
33	CQS90	6.00	2.40	3107.808
Gesamtgewicht brutto (kg)				3107.808

Projekt: 17-861 Kulturhaus

/ 3.11

Projektdaten

 Bezeichnung : Kulturhaus
 : Fiss
 Planinhalt : Rampe 3.UG
 Plan Nr. : 3.11
 Datum : 13.07.2017

BIEGELISTE Betonstahl: B550B

Positionsnummer	Stabdurchmesser	Einzelstablänge	Gesamtanzahl	Gesamtlänge	dbr	Biegeform	Endhaken	Biege Maße									
								a	b	c	d	e	R	h			
1	8	7.00	3	21.00	3	00		7.00									
2	16	0.65	81	52.65	5	00		0.65									
3	16	0.45	47	21.15	5	00		0.45									
4	12	2.90	80	232.00	3	00		2.90									
5	10	1.70	56	95.20	3	21		0.75	0.20	0.75							
6	14	2.26	7	15.82	5	11	3	0.85	1.15						0.00	0.26	

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de