

Projekt: 17-861 Kulturhaus

/ 3.24

Projektdaten

Bezeichnung : Kulturhaus
 : Fiss
 Planinhalt : Decke über Lager Feuerwehr
 Plan Nr. : 3.24
 Datum : 06.09.2017

Die Gesamtlängen der Auszüge beziehen sich auf Außenmaße

S T A H L L I S T E Betonstahl: B550B

Pos.	Stk.	d	Länge	D8	D10	D12	D16
1	29	8	7.00	203.00			
2	234	8	1.56	365.04			
3	144	8	1.80	259.20			
4	13	8	1.34	17.42			
5	63	16	0.60				37.80
6	60	10	1.40		84.00		
7	6	10	1.55		9.30		
8	6	10	0.92		5.52		
9	18	10	1.02		18.36		
10	6	10	0.80		4.80		
11	35	10	1.70		59.50		
12	12	12	1.57			18.84	
13	9	10	1.02		9.18		
14	72	8	1.54	110.88			
15	42	8	1.40	58.80			
16	14	10	0.74		10.36		

SOFISTIK AG - www.sofistik.de

Gesamtlängen				1014.34	201.02	18.84	37.80
kg / m				D8 0.395	D10 0.617	D12 0.888	D16 1.580
kg / d				400.664	124.029	16.730	59.724

Gesamtgewicht (kg)				601.147			

Projekt: 17-861 Kulturhaus

/ 3.24

Projektdaten

Bezeichnung : Kulturhaus
 : Fiss
 Planinhalt : Decke über Lager Feuerwehr
 Plan Nr. : 3.24
 Datum : 06.09.2017

M A T T E N L I S T E Betonstahl: B550A

Pos.	Stk.	Typ	Länge	Breite	CQS80
1	6	CQS80	6.00	2.40	86.40
2	2	CQS80	6.00	0.92	11.04
3	2	CQS80	6.00	2.14	25.68
4	2	CQS80	5.04	0.75	7.56
5	2	CQS80	0.68	1.14	1.55
6	2	CQS80	0.68	2.40	3.26
7	2	CQS80	0.68	1.80	2.45
8	2	CQS80	4.14	1.79	14.82

 Gesamtflächen 152.76
 kg / m2 5.24
 kg / Mattentyp 800.481

Gesamtgewicht (kg) 800.481

A B S T A N D H A L T E R

Pos.	Stk.	Typ	kg/Stk.	Gew. (kg)
1	62	DS13	0.830	51.460

 Summe 51.460



Projekt: 17-861 Kulturhaus

/ 3.24

Projektdaten

Bezeichnung : Kulturhaus
 : Fiss
Planinhalt : Decke über Lager Feuerwehr
Plan Nr. : 3.24
Datum : 06.09.2017

E I N B A U T E I L E

Position	Menge	Einheit	Bezeichnung	Werkstoff	Bestellnummer
1	13	Stück	AVI DE 140		



Projekt: 17-861 Kulturhaus

/ 3.24

Projektdaten

Bezeichnung : Kulturhaus
 : Fiss
 Planinhalt : Decke über Lager Feuerwehr
 Plan Nr. : 3.24
 Datum : 06.09.2017

MATTENSCHNEIDESKIZZE Betonstahl: B550A

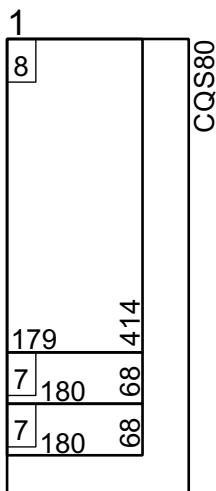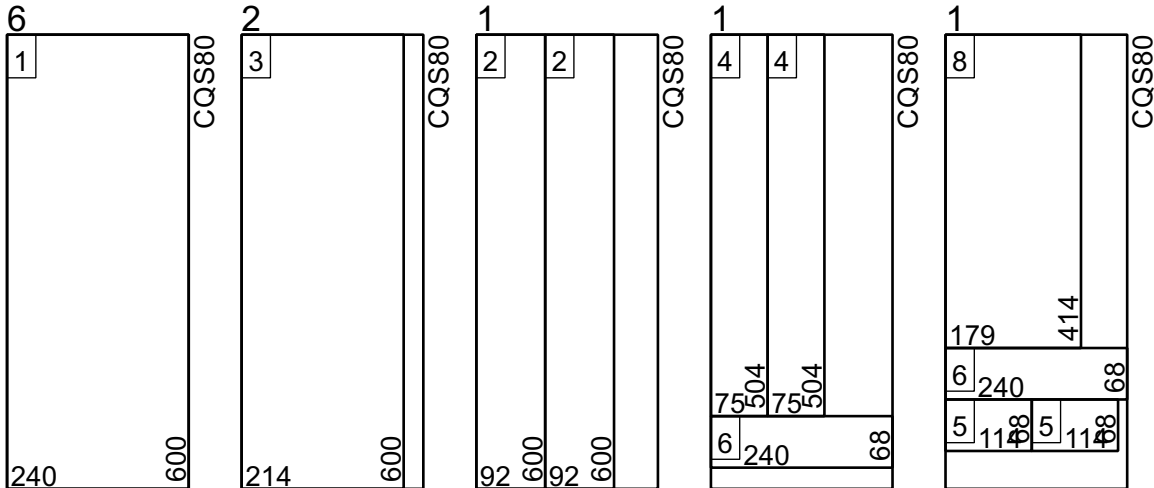

SOFISTIK AG - www.sofistik.de

Gesamtstahlmenge brutto

Stk.	Typ	Länge m	Breite m	Gewicht kg
12	CQS80	6.00	2.40	905.472
Gesamtgewicht brutto (kg)				905.472

Projekt: 17-861 Kulturhaus

/ 3.24

Projektdaten

Bezeichnung : Kulturhaus
 : Fiss
 Planinhalt : Decke über Lager Feuerwehr
 Plan Nr. : 3.24
 Datum : 06.09.2017

BIEGELISTE Betonstahl: B550B																																		
Positionsnummer	Stabdurchmesser	Einzelstablänge	Gesamtanzahl	Gesamtlänge	dbr	Biegeform	Endhaken	Biege Maße																										
								a	b	c	d	e	R	h																				
1	8	7.00	29	203.00	3	00		7.00																										
2	8	1.56	234	365.04	3	21		0.70	0.16	0.70																								
3	8	1.80	144	259.20	3	21	2 2	0.70	0.16	0.70			0.12	0.12																				
4	8	1.34	13	17.42	3	99																												
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>dx</th> <th>dy</th> <th>l</th> <th>>°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-0.48</td> <td>0.00</td> <td>0.47</td> <td>-36</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-0.22</td> <td>0.16</td> <td>0.22</td> <td>-144</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.70</td> <td>0.00</td> <td>0.65</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Nr.	dx	dy	l	>°	1	-0.48	0.00	0.47	-36	2	-0.22	0.16	0.22	-144	3	0.70	0.00	0.65	
Nr.	dx	dy	l	>°																														
1	-0.48	0.00	0.47	-36																														
2	-0.22	0.16	0.22	-144																														
3	0.70	0.00	0.65																															
5	16	0.60	63	37.80	5	00		0.60																										
6	10	1.40	60	84.00	3	00		1.40																										
7	10	1.55	6	9.30	3	00		1.55																										
8	10	0.92	6	5.52	3	00		0.92																										

SOFISTIK AG - www.sofistik.de

BIEGELISTE Betonstahl: B550B

Positionsnummer	Stabdurchmesser	Einzelstablänge	Gesamtanzahl	Gesamtlänge	dbr	Biegeform	Endhaken	Biege Maße									
								a	b	c	d	e	R	h			
9	10	1.02	18	18.36	3	00		1.02									
10	10	0.80	6	4.80	3	00		0.80									
11	10	1.70	35	59.50	3	00		1.70									
12	12	1.57	12	18.84	3	11	3	0.90	0.50						0.17	0.00	
13	10	1.02	9	9.18	3	11	2	0.43	0.45						0.14	0.00	
14	8	1.54	72	110.88	3	21		0.70	0.14	0.70							
15	8	1.40	42	58.80	3	15		0.70	0.70	0.36							
16	10	0.74	14	10.36	3	00	2	0.60							0.00	0.14	

SOFISTIK AG - www.sofistik.de