

Projekt: 17-861 Kulturhaus

/ 3.29

Projektdaten

Bezeichnung : Kulturhaus
 : Fiss
 Planinhalt : Stiege Proberaum UG1
 : Stiege Feuerwehr EG
 Plan Nr. : 3.29
 Datum : 07.09.2017

Die Gesamtlängen der Auszüge beziehen sich auf Außenmaße

S T A H L L I S T E Betonstahl: B550B

Pos.	Stk.	d	Länge	D8	D10	D16
1	7	8	7.00	49.00		
2	50	16	0.60			30.00
3	11	10	5.50		60.50	
4	9	10	4.64		41.76	
5	130	8	0.81	105.30		
6	11	16	0.50			5.50

Gesamtlängen				154.30	102.26	35.50
kg / m				D8 0.395	D10 0.617	D16 1.580
kg / d				60.949	63.094	56.090

Gesamtgewicht (kg)				180.133		

SOFISTIK AG - www.sofistik.de

Projekt: 17-861 Kulturhaus

/ 3.29

Projektdaten

Bezeichnung : Kulturhaus
 : Fiss
 Planinhalt : Stiege Proberaum UG1
 : Stiege Feuerwehr EG
 Plan Nr. : 3.29
 Datum : 07.09.2017

M A T T E N L I S T E Betonstahl: B550A

Pos.	Stk.	Typ	Länge	Breite	CQS80
1	2	CQS80	6.00	2.40	28.80

Gesamtflächen					28.80
kg / m2					5.24
kg / Mattentyp					150.912

Gesamtgewicht (kg)			150.912		


Projekt: 17-861 Kulturhaus

/ 3.29

Projektdaten

Bezeichnung : Kulturhaus
 : Fiss
 Planinhalt : Stiege Proberaum UG1
 : Stiege Feuerwehr EG
 Plan Nr. : 3.29
 Datum : 07.09.2017

MATTENSCHNEIDESKIZZE Betonstahl: B550A

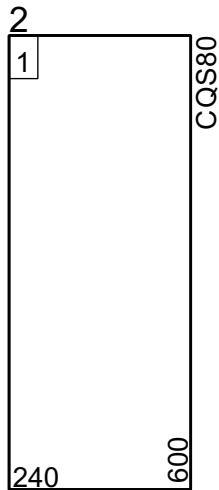

Gesamtstahlmenge brutto

Stk.	Typ	Länge m	Breite m	Gewicht kg
2	CQS80	6.00	2.40	150.912
Gesamtgewicht brutto (kg)				150.912

SOFiSTiK AG - www.sofistik.de

Projekt: 17-861 Kulturhaus

/ 3.29

Projektdaten

Bezeichnung : Kulturhaus
 : Fiss
 Planinhalt : Stiege Proberaum UG1
 : Stiege Feuerwehr EG
 Plan Nr. : 3.29
 Datum : 07.09.2017

BIEGELISTE Betonstahl: B550B															
Positionsnummer	Stabdurchmesser	Einzelstablänge	Gesamtanzahl	Gesamtlänge	dbr	Biegeform	Endhaken	Biege Maße							
								a	b	c	d	e	R	h	
1	8	7.00	7	49.00	3	00		7.00							
2	16	0.60	50	30.00	5	00		0.60							
3	10	5.50	11	60.50	3	00		5.50							
4	10	4.64	9	41.76	3	00		4.64							
5	8	0.81	130	105.30	3	21		0.35	0.11	0.35					
6	16	0.50	11	5.50	5	00		0.50							

SOFISTIK AG - www.sofistik.de